

CP-GL 系列

隔离开关


- 电流覆盖范围广泛

CP-GL隔离开关符合IEC/GB相关标准，并通过了国家强制性CCC认证，CP-GL系列额定工作电压AC 400V以下，额定电流63A至1600A可选。
- 横拉式结构 实现零飞弧


CP-GL系列产品的动静触头之间采用横向移动形式，依靠预储能弹簧的强大力量瞬间快速接通或断开开关，与手柄的操作速度无关，产生电弧小，极大的提高了各项电气性能和机械性能，使用更加安全可靠。
- 明显断分指示

CP-GL系列产品的面板上设置有分/合闸指示器，内置有机械连锁机构，可以清晰的显示隔离开关的工作状态。
- 灵活多变的操作方式

CP-GL系列产品可以提供柜内正面操作，柜外加长操作等附件，使用非常简便。

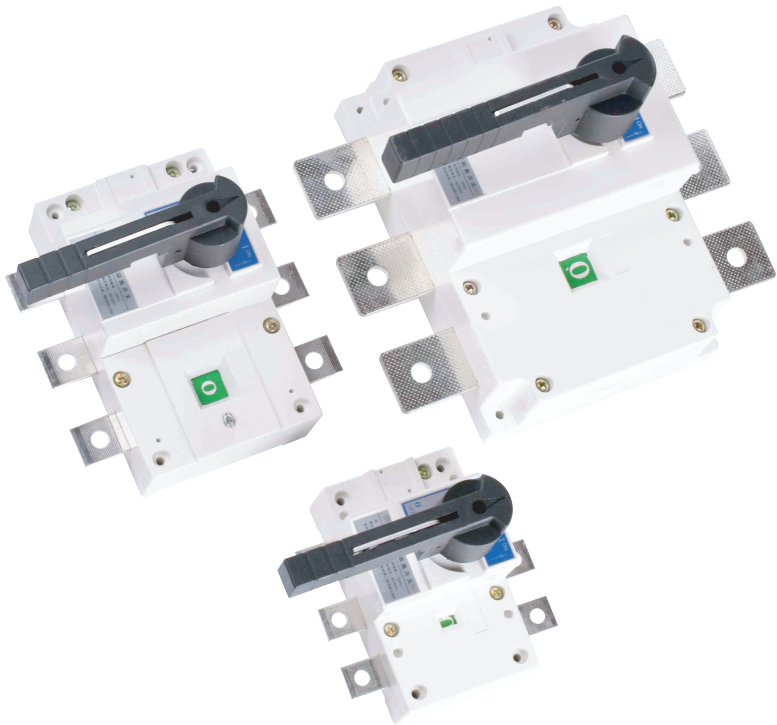

1、型号及含义

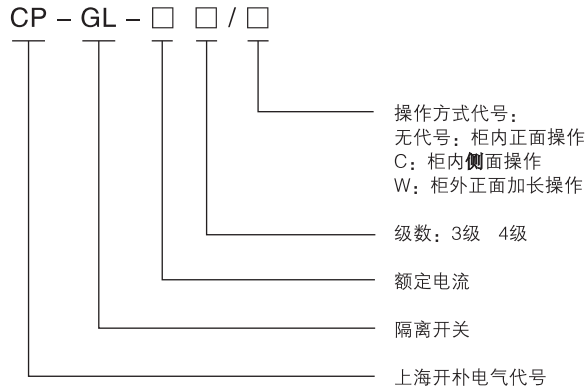

2、主要技术参数

壳架	160A	250A	630A	1600A
技术参数				
约定发热电流Ith(A)	160A	250A	630A	1600A
额定工作电流Ie(A)	63A/80A/100A/125A/160A	200A/225A/250A	315A/400A/500A/630A	800A/1000A/1250A/1600A
额定工作电压Ue(V)	AC400V	AC400V	AC400V	AC400V
约定绝缘电压Ui(V)	800V	800V	800V	800V
额定冲击耐受电压Uimp(kV)	8kV	8kV	8kV	12kV
额定短时接通能力Icm	17kA	17kA	30kA	35kA
额定短路耐受电流Icw	12kA/1s	12kA/1s	18kA/1s	20kA/1s
使用类别	AC-23B	AC-23B	AC-21B	AC-23B
极数	3P、4P	3P、4P	3P、4P	3P、4P